

Asiento abatible mural

- Asiento abatible de giro vertical para ducha.
- Para fijar en pared mediante dos soportes de chapa plana plegada con una aleta de sujeción también doblada con refuerzo de soldadura que funciona como tope.
- Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
- Diseñado para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Sistema de bloqueo en posición vertical.
- Funcionamiento: La posición de uso del asiento es en posición horizontal, siendo la posición abatida solo recomendada para permitir la accesibilidad.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- Estructura de tubos cuadrados de 32mm de lado por 1,5 mm de espesor.
- Superficie de sentado formada por tres lamas de 50x15 y 1,5 mm de espesor.
- Máxima carga que soporta: 110 Kg.
- Altura de instalación recomendada: 45-50 cm del suelo acabado.
- Dimensiones desplegado: 100 alto x 420 ancho x 454 fondo mm.
- Dimensiones plegado: 461 alto x 420 ancho x 62 fondo (mm).
- Peso neto: 3Kg.
- Dimensiones embalaje individual: 520 alto x 505 ancho x 120 fondo (mm).
- Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.



TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Asiento abatible de ducha mural VELTIA o equivalente, de giro vertical. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, espesor 1,5mm. Dimensiones: 100 alto x 420 ancho x 454 fondo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL

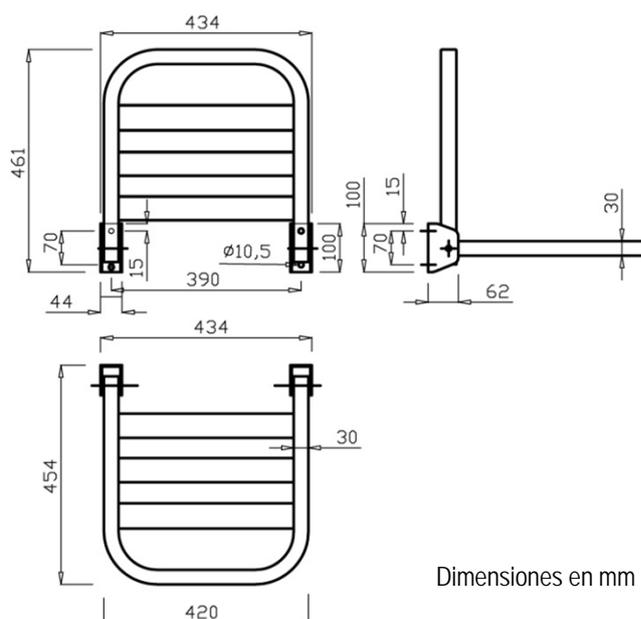

Productos Relacionados



15045.S



15065.S



15066.S



15067.2



15043.N



15044.N